

ΒΙΤΡΙΝΑ | Βιτρίνες πάγκου

ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΑΓΚΟΥ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 120lt Ψυχόμενη βιτρίνα πάγκου
- Κουρμπανιστό τζάμι με μαύρο πλαίσιο και ανοξείδωτο δάπεδο
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Διπλό τζάμι κατά της συμπύκνωσης
- Πίσω συρόμενες πόρτες
- Ρυθμιζόμενες σχάρες χρωμίου (2τμχ.)
- 4 σταθερά στηρίγματα κάτω από το δάπεδο
- Ενεργειακή κλάση: B

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Χωρητικότητα	120 L
Θερμοκρασία	M2 (-1°C~+7°C)
Κατανάλωση	3.125 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	230 W
Επίπεδο θορύβου	52 dB(A)
Καθαρό Βάρος	64 Kg
Μεικτό βάρος	71 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	695x570x685
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	665x485x410
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	773x627x855
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	81/162/162

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



RC 120

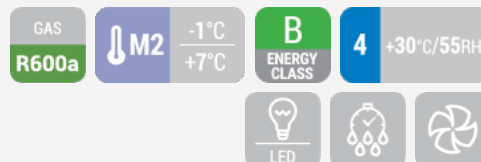

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Κουρμπανιστά τζάμι πλευρικά και μετωπικά



Ανοξείδωτο κάτω μέρος με ηλεκτρονικό θερμοστάτη



Εσωτερικός φωτισμός LED



Πίσω συρόμενες πόρτες

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

