


## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

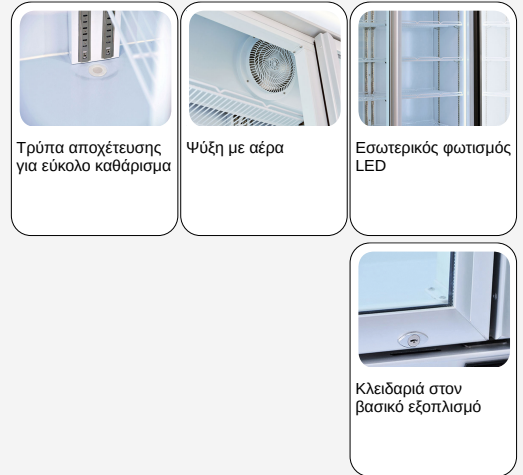

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1050lt Βιτρίνα συντήρησης με πλήρη γυάλινη μπροστινή όψη και μετώπη
- Εσωτερικό και εξωτερικό απο μαύρη λαμαρίνα
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (45mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Ανεξάρτητος διακόπτης εσωτερικού φωτισμού και μετώπης
- Σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας
- Διπλό τζάμι κατά της συμπύκνωσης
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά και κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό
- Ρυθμιζόμενες σχάρες: 10τμχ.
- 4 Ρόδες για εύκολη τοποθέτηση + 2 ρεγουλατόροι
- Ενεργειακή κλάση: B

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	805 L
Θερμοκρασία	M2 (-1°C~+7°C)
Κατανάλωση	3.5 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	450W
Επίπεδο θορύβου	58 dB(A)
Καθαρό Βάρος	130.00 Kg
Μεικτό βάρος	140.00 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1120x597x1983
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1030x480x1805
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1175x650x2020
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	18/36/36

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

