


CUSTOMIZATION
AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE
DISPONIBILE



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

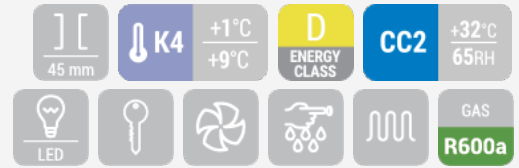

Υποβοήθηση
ανεμιστήρα/Εσωτερικό
κάθετος φωτισμός
LED



Κλειδαριά στον
βασικό εξοπλισμό

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

350lt Βιτρίνα συντήρησης	•
Εσωτερικό και εξωτερικό απο μαύρη λαμαρίνα	•
Στατικής ψύξης με υποβοήθηση ανεμιστήρα	•
Χειροκίνητη Απόψυξη	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (45mm σε κάθε πλευρά)	•
Μηχανικός θερμοστάτης	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Ρυθμιζόμενες σχάρες: 5τιχ. + 1 δαπέδου	•
Διακόπτες για εσωτερικό φωτισμό και μετώπη	•
Σκληρυμένο τζάμι ασφαλείας	•
Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό	•
Εσωτερικό κάθετο LED/LED στην μετώπη	•
2 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια + 2 κάστορες στη πλάτη	•
Ενεργειακή κλάση: D	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	350 L
Θερμοκρασία	K4 (+1°C~+9°C)
Κατανάλωση	1.82 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	155 W
Επίπεδο θορύβου	46 dB(A)
Καθαρό Βάρος	56 Kg
Μεικτό βάρος	66 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	600x570x1835
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	505x440x1315
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	730x640x2020
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	27/57/57

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

