


CUSTOMIZATION  
AVAILABLE  
PERSONALIZZAZIONE  
DISPONIBILE



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

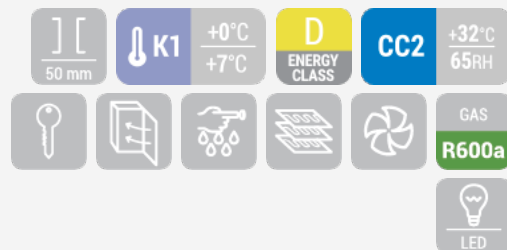

Κλειδαριά και ηλεκτρονικό θερμομέτρο στον βασικό εξοπλισμό



Εξωτερικό κουρμπανιστό χερούλι

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 350lt Βιτρίνα συντήρησης
- Εξωτερικά μαύρη λαμαρίνα, θερμοδιαμόρφωση εσωτερικά
- Εξατμιστής Roll-Bond με υποβοήθηση ανεμιστήρα
- Χειροκίνητη Απόψυξη
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (55mm σε κάθε πλευρά - CFC free)
- Μηχανικός θερμοστάτης
- Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Ρυθμιζόμενες σχάρες: 5 τυχ.
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά
- Διπλό σκληρυμένο τζάμι ασφαλείας
- Κλειδαριά και κουρμπανιστό χερούλι στον βασικό εξοπλισμό
- Εσωτερικός οριζόντιος φωτισμός LED (με ανεξάρτητο διακόπτη)
- 2 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια + 2 κάστορες στη πλάτη
- Ενεργειακή κλάση: D

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	350 L
Θερμοκρασία	K1 (0°C~+7°C)
Κατανάλωση	2.2 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	300 W
Επίπεδο θορύβου	46.8 dB(A)
Καθαρό Βάρος	70 Kg
Μεικτό βάρος	75.5 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	595x635x1830
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	555x410x1580
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	620x660x1920
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	24/54/54

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

