

INOX | Όρθια ψυγεία

ΨΥΧΟΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ▶ GN2/1-NO FROST ▶ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN2/1 Ψυγείο (Ενεργειακής κλάσης A)
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Πλαστική φραγή θερμογέφυρας κατά της συμπύκνωσης στο πλαίσιο της στόφας
- Εσωτερικό με ανάγλυφο αποστάτη σχάρας και κυματισμό για εύκολο καθάρισμα
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο
- Κυκλοπεντάσιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (85mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης με συναγερμό "ανοιχτής πόρτας" και "υψηλής θερμοκρασίας"
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Φωτισμός LED
- Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό
- Ρυθμιζόμενες Σχάρες GN2/1: 3+1
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Συμπεστής Inverter
- Ενεργειακή κλάση: A

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Χωρητικότητα	550 L
Θερμοκρασία	-2°C ~ +8°C
Κατανάλωση	0.88 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	200 W
Επίπεδο θορύβου	59 dB(A)
Καθαρό Βάρος	146 Kg
Μεικτό βάρος	161 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	705x912x2085
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	535x665x1390
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	725x930x2170
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	18/39/39

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



CR 7

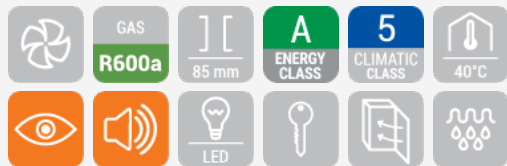

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο

Οριζόντιος φωτισμός LED στην οροφή

Αποστάτης σχάρας

Εσωτερικό από ανοξείδωτο ασάλι

Συμπεστής Inverter

"Συναγερμός ανοιχτής πόρτας και υψηλής θερμοκρασίας" στον βασικό εξοπλισμό

Τρύπα αποχέτευσης για εύκολο καθάρισμα

Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

