


INOX | Όρθια ψυγεία

ΨΥΧΟΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ

▶ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

▶ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

QRN 740



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο

Σετ οδηγών EURONORM 600x400mm (10 σε κάθε πόρτα)

Υγιονομικές γωνίες για εύκολο καθάρισμα

Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κεντρικός διακόπτης με λευκό οπίσθιο φωτισμό

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| EURONORM ψυχόμενος θάλαμος κατάψυξης | • |
| Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά | • |
| Βεβιασμένης Κυκλοφορίας | • |
| Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο | • |
| Μηχανοστάσιο με "Σύστημα Κασέτας" | • |
| Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία | • |
| Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (75mm σε κάθε πλευρά) | • |
| Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης | • |
| Λευκά φωτιζόμενος κεντρικός διακόπτης | • |
| Συναγερμός ανοιχτής πόρτας | • |
| Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας | • |
| Φωτισμός LED | • |
| Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό | • |
| Σετ 10 οδηγών για λαμαρίνες φούρνου 600x400 | • |
| N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά) | • |
| Ενεργειακή κλάση: D | • |


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Χωρητικότητα | 550 L |
| Θερμοκρασία | -18° ~ -22°C |
| Κατανάλωση | 7.21 kWh/24h |
| Ονομαστική ισχύς | 664 W |
| Επίπεδο θορύβου | 52 dB(A) |
| Καθαρό Βάρος | 127 Kg |
| Μεικτό βάρος | 151 Kg |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm) | 700x820x2050 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm) | 550x685x1435 |
| Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm) | 740x860x2170 |
| Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ | 20/41/41 |

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

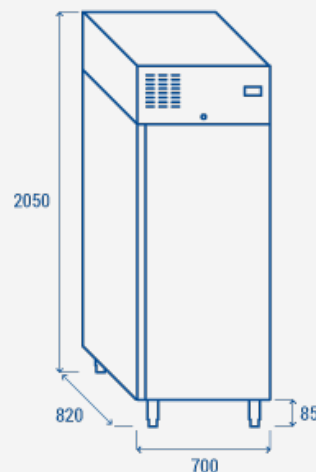

COOL HEAD EUROPE

We make the world a cooler place



www.coolheadeurope.com