



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- 400 Lt Ψυγεία
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Πλαστική φραγή θερμογέφυρας κατά της συμπύκνωσης στο πλαίσιο της σπόφας
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Απόψυξη με hot gas
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (70mm)
- Υγειονομικές γωνίες για εύκολο καθάρισμα
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Λευκά φωτιζόμενος κεντρικός διακόπτης
- Φωτισμός LED
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό
- Χερούλι πόρτας ενσωματωμένο στην μόνωση
- Ρυθμιζόμενες σχάρες : 3 τμχ. + 1 τμχ. στο ΠΑΤΩΜΑ
- 4 Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ποδαράκια - Ρόδες με φρένο (προαιρετικά)
- Ενεργειακή κλάση: D

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	450 L
Θερμοκρασία	-2° ~ +8°C
Κατανάλωση	1.76 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	180 W
Επίπεδο θορύβου	50 dB(A)
Καθαρό Βάρος	93 Kg
Μεικτό βάρος	114 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	680x730x1975
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	534x580x1465
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	700x745x2105
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	24/51/51

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE  RoHS

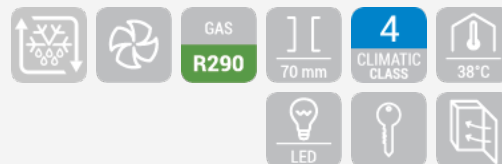

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο

Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

Εσωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι

"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας

Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κεντρικός διακόπτης με λευκό οπίσθιο φωτισμό

Εσωτερικός φωτισμός LED

Εσωτερικές ανάγλυφες πλευρές για στήριξη σχαρών

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

