



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- GN2/1 Ψυγείο (Ενεργειακής κλάσης A)
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Πλαστική φραγή θερμογέφυρας κατά της συμπύκνωσης στο πλαίσιο της στόφας
- Βεβαιασμένης Κυκλοφορίας
- Συμπεστές Inverter
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (80mm)
- Υγειονομικές γωνίες για εύκολο καθάρισμα
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Λευκά φωτιζόμενος κεντρικός διακόπτης
- Φωτισμός LED
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό
- Χερούλι πόρτας ενσωματωμένο στην μόνωση
- Ρυθμιζόμενες Σχάρες GN2/1: 3+1
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Ενεργειακή κλάση: A

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	546 L
Θερμοκρασία	-2° ~ +8°C
Κατανάλωση	0.722 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	73 W
Επίπεδο θορύβου	50 dB(A)
Καθαρό Βάρος	109 Kg
Μεικτό βάρος	122 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	700x850x2045
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	534x685x1485
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	720x870x2110
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	21/42/42

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

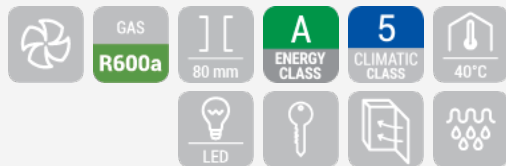

## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο

Συμπεστές Inverter

Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

Εσωτερικό από ανοξείδωτο ασάλι

"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας

Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κεντρικός διακόπτης με λευκό οπίσθιο φωτισμό

Εσωτερικός φωτισμός LED

Θάλαμος κατάλληλος για λεκανάκια GN2/1

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

