


CUSTOMIZATION  
AVAILABLE  
PERSONALIZZAZIONE  
DISPONIBILE



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

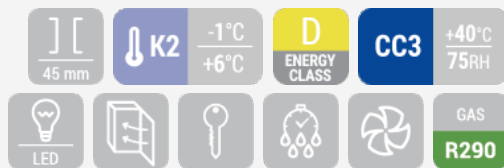

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 800lt Βιτρίνα συντήρησης
- Λευκή λαμαρίνα εξωτερικά και εσωτερικά
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (45mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Ρυθμιζόμενες σχάρες: 8τμχ.
- Ανεξάρτητοι διακόπτες εσωτερικού φωτισμού και μετώπης
- Σκληρωμένο τζάμι ασφαλείας
- Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό
- Εσωτερικό κάθετο LED/LED στην μετώπη
- 4 Ρόδες για εύκολη τοποθέτηση
- Ενεργειακή κλάση: D

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	800 L
Θερμοκρασία	K2 (-1°C~+6°C)
Κατανάλωση	3.426 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	480 W
Επίπεδο θορύβου	60 dB(A)
Καθαρό Βάρος	139 Kg
Μεικτό βάρος	164.5 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1000x730x2035
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	910x595x1525
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1060x770x2136
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	15/33/33

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

